

# ATALANTA

SEGATRICE A NASTRO SEMIAUTOMATICA **PER TAGLI A 0°**  
SEMI-AUTOMATIC BAND SAW MACHINE **FOR CUTTING 0°**



mm	Ø	axb	axb
0°	410	410	410x420



## Standard

- Rotazione lama tramite inverter
- Spazzola motorizzata
- Riduttore ad ingranaggi (rendimento 95%)
- ST - Scaricatore di trucioli
- TM - Tastatore meccanico



- Blade rotation by inverter
- Blade cleaning motorized brush
- Gear box (efficiency 95%)
- ST - Swarf extractor
- TM - Mechanical fast approach

## Optional

SENS - DOTM - RPM1 - TI - LX - SD -  
NB 1 BOX - NB 2 BOX - QEL - VDA

## Dotazioni accessorie Accessory equipments


C3 - RFP2A - FM2 RSP



Rulliera in lato carico con 8 rulli per un appoggio complessivo di 1200 mm.  
*Loading side roller table with 8 rollers for a total support surface of 1200 mm.*



Discesa arco su colonna quadrata e doppia guida lineare.  
*Head approach on square column and double linear guide.*

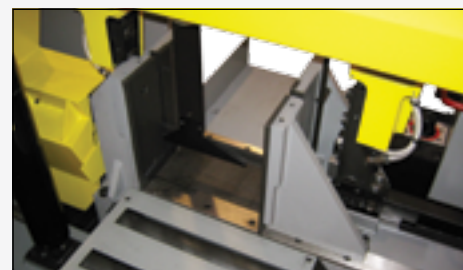

Ganasce con bloccaggio del pezzo da entrambi i lati della lama.  
*Jaws with workpiece locking on both sides of the blade.*

35 YEARS EXPERIENCE  
**PLUS**

